

Arcan – Hydrotape – leiðbeinandi upplýsingar

Rakapéttiborði á samskeyti - Þenur sig í raka allt að 200 %




Hydrotape 201/202 er hágæða þéttiborði úr Integral sem þenst út í snertingu við vatn en getur dregist saman og þanist út aftur ef vatn breytir um leiðir. Borðinn er meðfærilegur og auðveldur í uppsetningu. Best er að nota Hydroseal 355 – swellable paste við innsetningu sem er lím og þéttiefni af sömu efnaformúlu og er því í raun þéttiborði í túbu.

Borðinn hentar í steypuskil steypumóta , milli forsteypra eininga og röra og einnig utanum lagnir í gegnum veggj sem þarf að þétta.

Þenslan á borðanum gerist hægt (um 10%) fyrstu klukkustund en nær hámarki um 72 – 240 klst eftir innsetningu eftir hitastigi.

Mælt er með að nota lím/þéttiefni t.d Hydroseal 355 undir allann borðann til að vatn komist ekki undir þar sem yfirborð er gróft eða óslétt. Hydroseal 355 myndar vatnspéttann massa með sömu eiginleika og þenslu og borðinn.

Á samskeytum skal láta borðann skarast um 5 cm til að tryggja þéttingu.

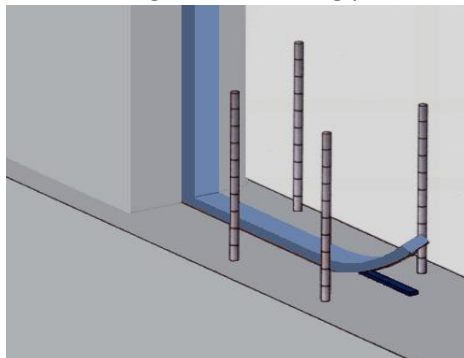

múrefni
ehf

ARCAN | 
Construction Products

Desjamýri 8 – Mosfellsbæ s 5179604

Ásgeir Stefánsson – sölustjóri s 7799606

asgeir@murefni.is - www.murefni.is