


Triflex BFS kerfið fyrir svalir

Triflex BFS kerfið í hnotskurn

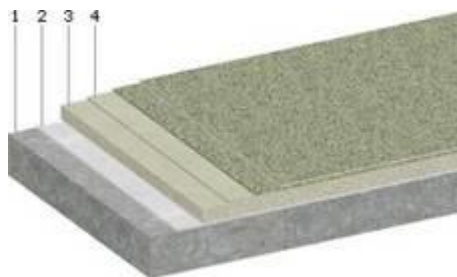

1. Undirlag , t.d steypa
2. Grunnað með Triflex Cryl Primer 276
3. Kverkar og önnur details þétt með Prodetail og flísdúk
4. Gólf flotað með Triflex ProFloor
5. Lokaáferð með Triflex Cryl Finish 205 og Triflex flögum

Notkunar svið : Svalir , verandir , tröppur , þaksvalir , bílastæði , inngangar

Triflex BFS kerfið hentar á kalda fleti þar sem ekki er upphitað rými undir. Triflex Profloor R og S er öflugt teygjanlegt flotefni sem gefur slétt yfirborð. Kerfið andar upp vatnsgufu en þéttir vel ofan frá og getur farið á nánast hvaða undirlag sem er. Kerfið er þunnt og hentar því vel til að endurgera yfirborð svala. Stuttur verktími gerir það að verkum að ekki þarf að taka svæðið úr umferð í langan tíma sem hentar vel í fljölbýlum.

Nokkrir kostir kerfisins

- Frágangur flasninga og enda er styrktur með flísdúk og Prodetail þéttingu
- Sjálfútleggjandi efni og stuttur tími milli umferða
- Kerfið má setja á í lágu hitastigi
- Þolir veðrabreytingar og springur ekki

Fagefni ehf – Smiðjuvegi 5 Kópavogi S 420 4010

Nánari Upplýsingar asgeir@fagefni.is

www.triflex.de www.fagefni.is