


Verklýsing fyrir uppsetningu á Arcan 402 Inndælingarslöngum - standard

Ísetning :

Hámarkslengd slöngu á milli tengidósa er 10 metrar. Festið slönguna ávallt í miðju steypumóts og inn í járnagrind. Ef veggur er mjög þykkur (> 60 cm) festið þá slönguna a. m.k 25 cm frá útbrún veggjar. Slangan þarf a.m.k 8 cm steypuhulu og verður að vera tryggilega fest svo hún fljóti ekki upp eða til hliðar. Notið viðeigandi festiklemmur úr plasti og hafið ekki meira bil á milli festinga en 20 cm. Þar sem slanga kemur á móti inn í tengidós skulu þær skarast 5-10 cm.

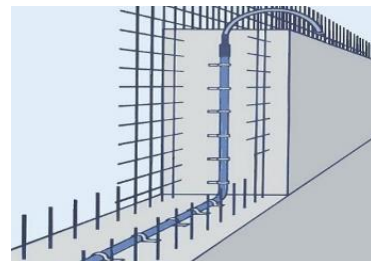

Setjið enda inndælingaslöngu inn í tengidósina eða tengistykkið sem skal festa tryggilega innan á steypumót. Varist að krumpa eða skemma slönguenda.


Notið ávallt slönguendana í settinu sem eru sérhannaðir fyrir tengidósinar. Notið límið sem fylgir til að líma endana inn í inndælingarslönguna. **Einnig má nota slöngur með tilbúnum endum og áföstum slöngum. Selt í setti 1 x 10 m eða 5 x 10 m**



ATH : Ekki má nota hvaða inndælingarefni sem er í inndælingaslöngur. Ráðfærið ykkur ávallt við sérfræðinga Fagefna ehf um hvaða efni skal nota. Algengustu efni eru Hydrobloc PU 506 – Ridgid, elastic PU Resin og Integral 575 Resin einþátta efnið. Alls ekki nota Foam efni í slöngur þar sem þær geta stíflast milli enda.



ARCAN | 
Construction Products



Arcan 402 10 m slanga með tilbúnum endum

Söluaðili

 **Fagefni**

Einnig fáanlegt í sérpöntun :

Margnota slöngur – multiply injection Arcan 403

Margnota slöngur m / swellable borða. – tvöföld virkni

ATH nota skal Acryl 2 þátta resin (t.d 583) sem hægt er að skola úr slöngum í margnota slöngur

Smiðjuvegi 5 Grá gata Kópavogi s. 4204010

Ásgeir Farsími 7799606 asgeir@fagefni.is www,fagefni